

FICHA TÉCNICA



CDP - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE

CDP-120-120

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV).


Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE (classe 2) ou fios e cabos de cobre isolados 450/750v (classe 1 ou 2) sem cobertura. Conta com porca fusível para garantir uma perfeita aplicação e possui também borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque.

Aplicação: Redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas.

Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.

Norma: NF C33-020

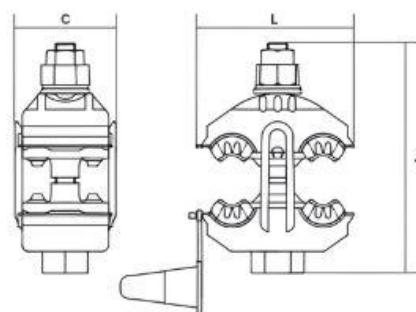

Características

Condutores

Principal

mm²

25 - 150

AWG/MCM

4 - 300

Derivação

mm²

25 - 150

AWG/MCM

4 - 300

Figura

Dimensões (mm)

L

60,0

A

87,0

C

33,0