

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-0,5-8

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

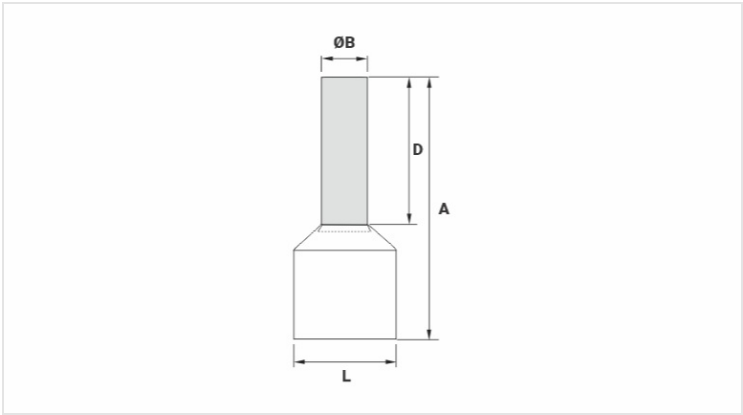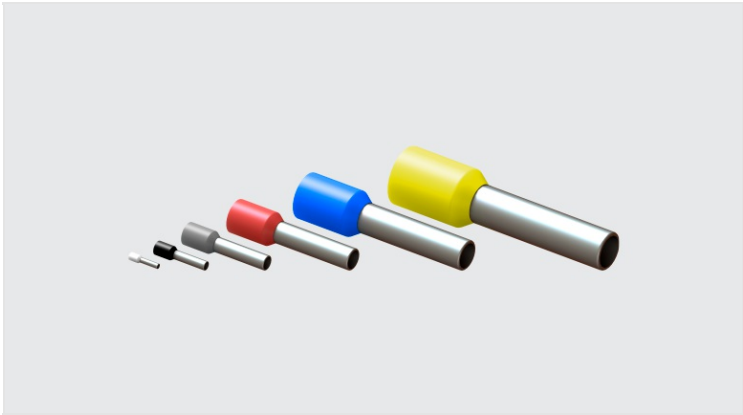

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		BRANCO / WHITE / BLANCO
Condutor		
AWG/MCM		22
mm²		0,50
Dimensões (mm)		
A		14,0
Ø C		3,4
Ø B		1,3
D		8,0
Corrente Máxima* (A)		9
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,07