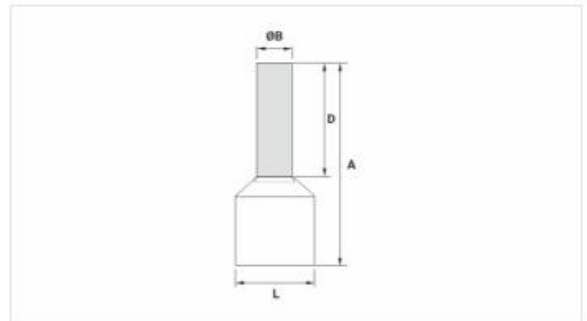
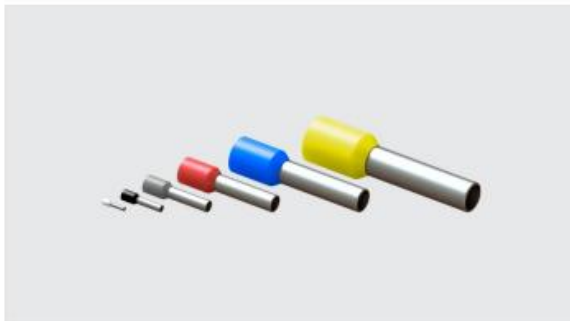


TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-1,5-8

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		PRETO / BLACK / NEGRO
Condutor		
AWG/MCM		16
mm²		1,5
Dimensões (mm)		
A		14,3
Ø C		4,0
Ø B		2,0
D		8,0
Corrente Máxima* (A)		18