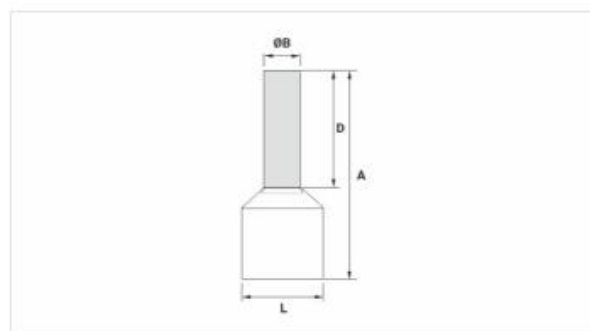
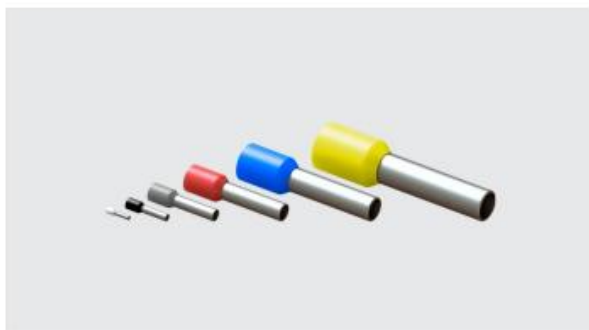


TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-6-12

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor		
AWG/MCM		10
mm ²		6
Dimensões (mm)		
A		20,5
Ø C		7,0
Ø B		3,9
D		12,0
Corrente Máxima* (A)		50