

MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

FE-6-6

Descrição

Finalidade: Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

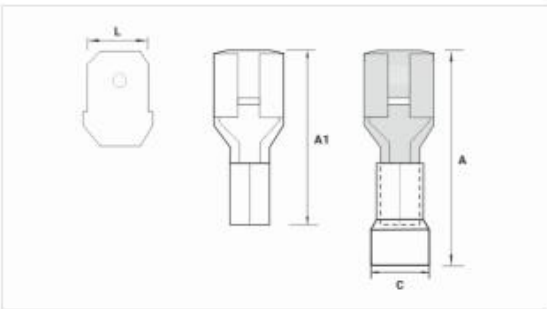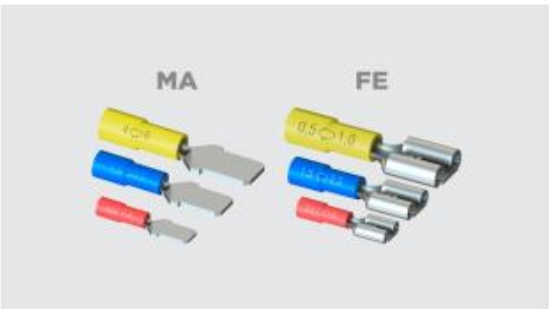

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)

AMARELO / YELLOW / AMARILLO

Condutor

AWG/MCM

12 - 10

mm²

4 - 6

Dimensões (mm)

L

6,4

A

24,0

Ø C

6,3

E

1,0

A1

18,0