

TID - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO

TID-1-8

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes. Recomendado para aplicação de dois condutores.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATIC-6 (TID-0,5 a TID-4), ATIC-25 ou ATIC-50 (TID-6 a TID-16).

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

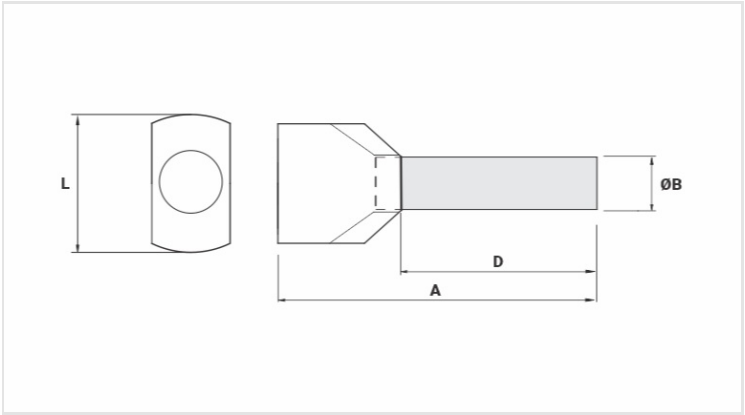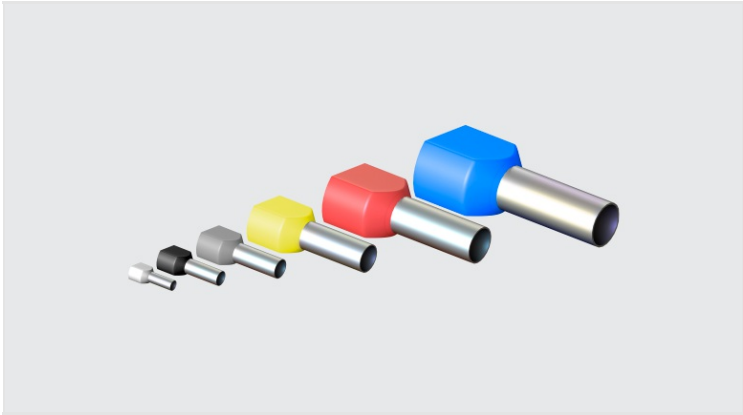

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO
Condutor		
AWG/MCM		2x 18
mm²		2x 1,0
Dimensões (mm)		
L		6,5
A		15,1
C		
Ø B		2,3
D		8,0
Corrente Máxima* (A)		17
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,18