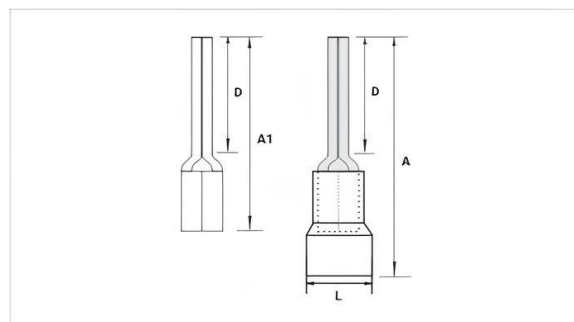


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO

TPP-6-12

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor		
AWG/MCM		12 - 10
mm ²		4 - 6
Dimensões (mm)		
L		7,5
A		27,0
D		12,0
A1		20,5
Corrente Máxima* (A)		48