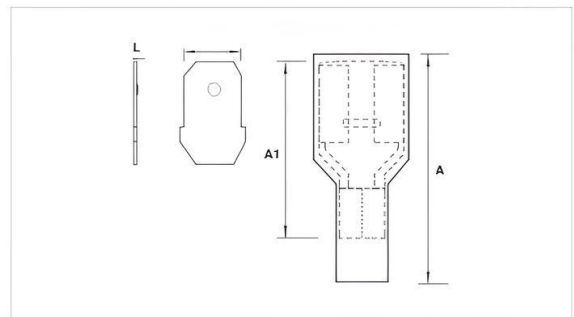


MAT/FET - TERMINAL TIPO MACHO/FÊMEA COM ISOLAÇÃO TOTAL

FET-1,5-6

Descrição**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO / RED / ROJO
Condutor		
AWG/MCM		22 - 18
mm ²		0,5 - 1,0
Dimensões (mm)		
L		6,4
A		24,0
Ø C		4,9
E		0,8
A1		18,5
Corrente Máxima* (A)		10