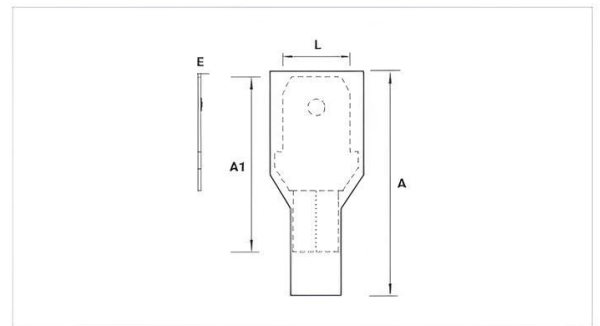


MAT/FET - TERMINAL TIPO MACHO/FÊMEA COM ISOLAÇÃO TOTAL

MAT-2,5-6

Descrição**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL / BLUE
Condutor	
AWG/MCM	16 - 14
mm²	1,5 - 2,5
Dimensões (mm)	
L	6,4
A	25,0
Ø C	5,5
E	0,8
A1	20,0
Corrente Máxima* (A)	15