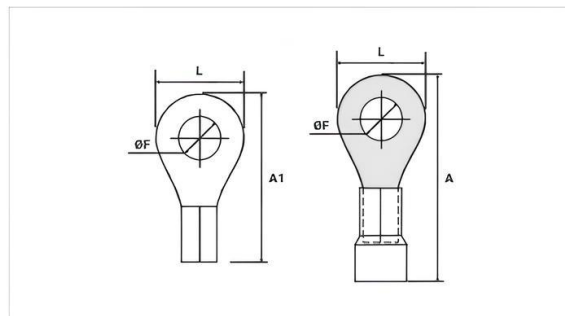


**TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL**

TP-2,5-5

**Descrição****Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Isolação Padrão DIN (Cor) | AZUL      |
| Condutor                  |           |
| AWG/MCM                   | 16 - 14   |
| mm²                       | 1,5 - 2,5 |
| Dimensões (mm)            |           |
| L                         | 8,5       |
| A                         | 22,0      |
| ØF                        | 5,3       |
| A1                        | 16,0      |
| Corrente Máxima* (A)      | 27        |