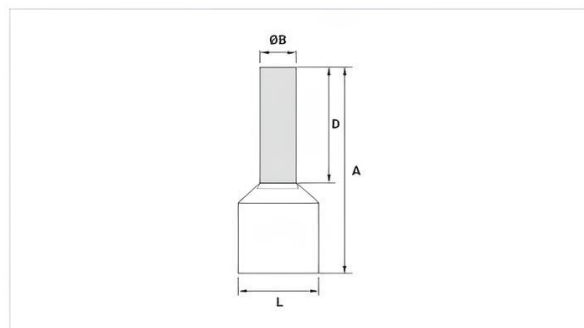
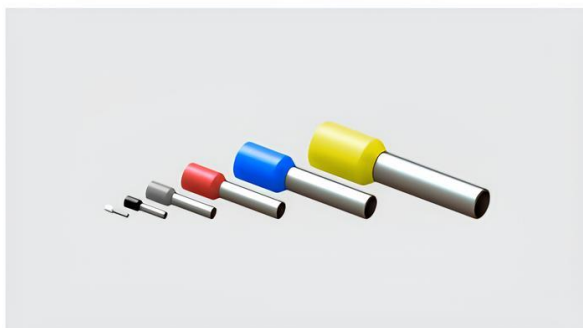


TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-35-16

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)	VERMELHO / RED / ROJO
Condutor	
AWG/MCM	2
mm ²	35
Dimensões (mm)	
A	30,0
Ø C	13,5
Ø B	8,7
D	16,0
Corrente Máxima* (A)	170