

TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-50

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores [CS-COPPERSTEEL®](#) ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

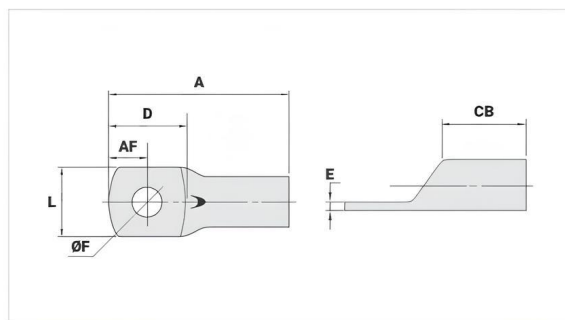
Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:

* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-2.

*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação "G".

**Características****Condutores - Área (mm²)**

50

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm)

10,5

Parafuso*

Pol.

3/8

Métrico

M10

L

18,0

A

42,5

CB

16,0

AF

9,0

D

19,5

E

2,7

Corrente * (A)**

275

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo

AT-60/68

Matriz (AT-60)

IW-1

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Matriz Circunf.

IU-25**

Matriz Hexagonal

H-25