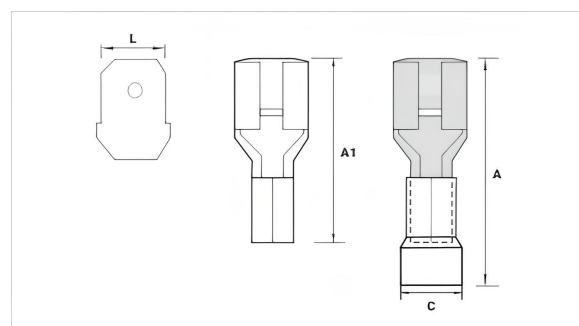
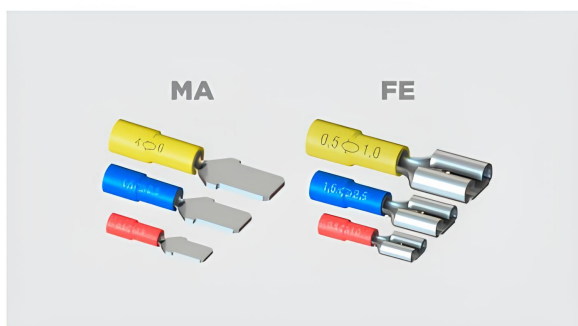


MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

FE-2,5-6

Descrição**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		AZUL / BLUE
Condutor		
AWG/MCM		16 - 14
mm ²		1,5 - 2,5
Dimensões (mm)		
L		6,4
A		24,0
Ø C		5,3
E		0,8
A1		18,0