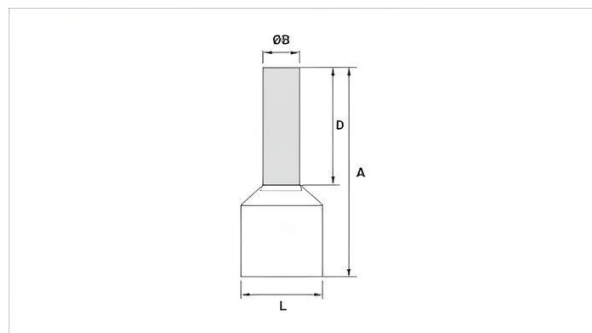
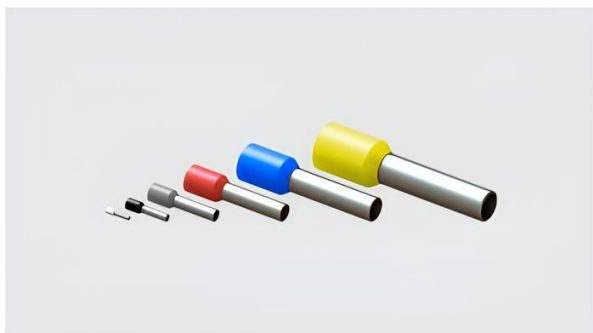


TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-25-16

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)

AMARELO / YELLOW / AMARILLO

Condutor

AWG/MCM

4

mm²

25

Dimensões (mm)

A

28,0

Ø C

12,0

Ø B

7,9

D

16,0

Corrente Máxima* (A)

125