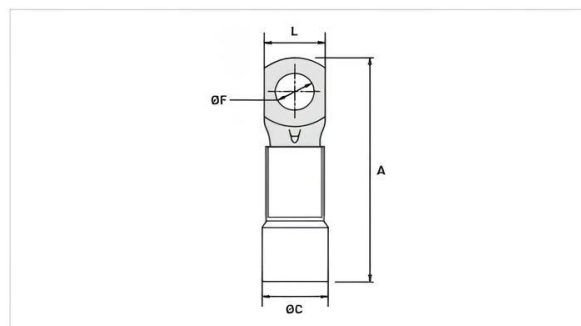


TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-16-8

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutores - Área (mm ²)	16
Dimensões (mm)	
L	11,3
A	38,0
C	7,9
ØF	8,5
Corrente Máxima* (A)	110