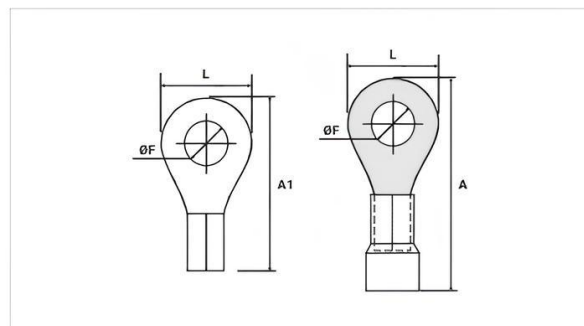


TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL

TP-2,5-6

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)		AZUL
Condutor		
AWG/MCM		16 - 14
mm²		1,5 - 2,5
Dimensões (mm)		
L		12,0
A		27,0
ØF		6,5
A1		21,5
Corrente Máxima* (A)		27