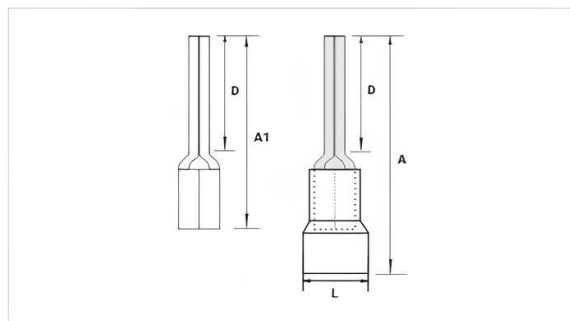


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-10-15

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	VERMELHO / RED / ROJO
Condutores - Área (mm ²)	10
Dimensões (mm)	
L	10,2
A	35,0
D	15,0
A1	27,0
Corrente Máxima* (A)	81