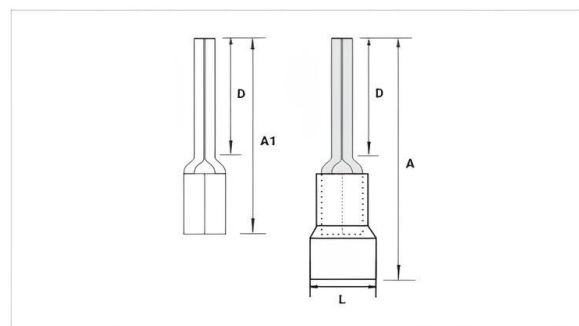


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-16-16

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)

AZUL / BLUE

Condutores - Área (mm²)

16

Dimensões (mm)

L

12,0

A

40,0

D

16,5

A1

30,0

Corrente Máxima* (A)

110