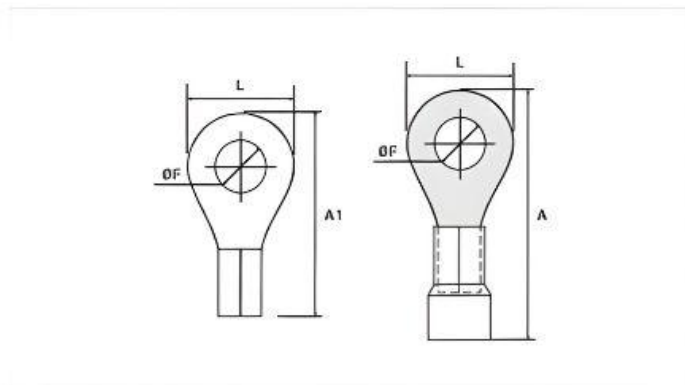


TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL

TP-2, 5-6

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutor	
AWG/MCM	16 - 14
mm ²	1,5 - 2,5
Dimensões (mm)	
L	12,0
A	27,0
ØF	6,5
A1	21,5
Corrente Máxima* (A)	27