

TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO

TPP-1,5-12

Descrição

**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.

**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

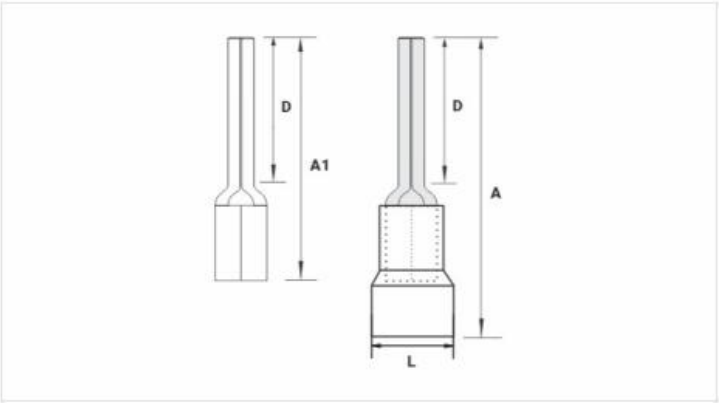

Características

|                           |  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Isolação Padrão DIN (Cor) |  | VERMELHO / RED / ROJO |
| Condutor                  |  |                       |
| AWG/MCM                   |  | 22 - 16               |
| mm²                       |  | 0,5 - 1,5             |
| Dimensões (mm)            |  |                       |
| L                         |  | 5,7                   |
| A                         |  | 24,0                  |
| D                         |  | 12,0                  |
| A1                        |  | 18,0                  |
| Corrente Máxima* (A)      |  | 19                    |