

## TID - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO

TID-4-12

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes. Recomendado para aplicação de dois condutores.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Ferramentas de Aplicação:** ATIC-6 (TID-0,5 a TID-4), ATIC-25 ou ATIC-50 (TID-6 a TID-16).

**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

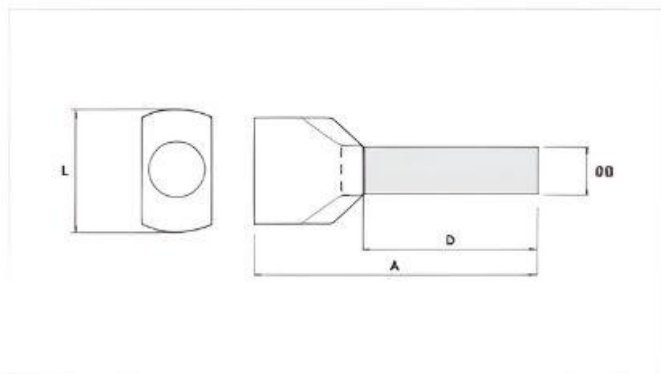

### Características

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Isolação Padrão DIN (Cor) | ONZA  |
| Condutor                  |       |
| AWG/MCM                   | 2x 12 |
| mm <sup>2</sup>           | 2x 4  |
| Dimensões (mm)            |       |
| L                         | 9,3   |
| A                         | 23,1  |
| C                         |       |
| Ø B                       | 4,2   |
| D                         | 12,0  |
| Corrente Máxima* (A)      | 35    |