

## FICHA TÉCNICA

### TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-4-12

#### Descrição

**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

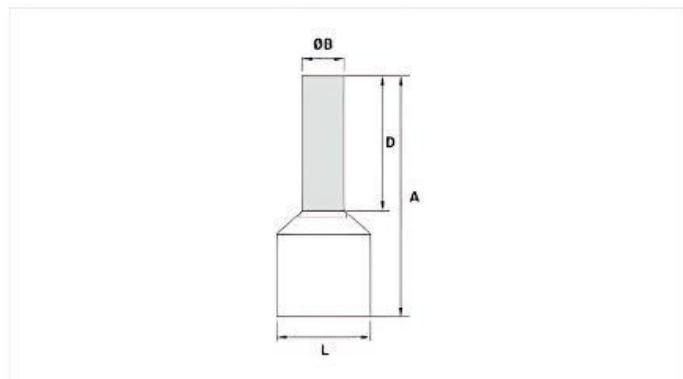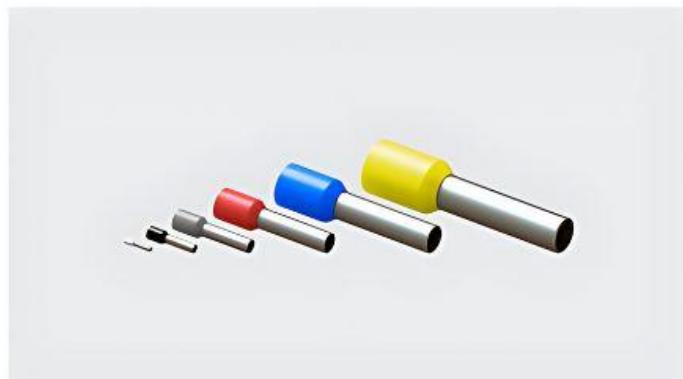

#### Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	CINZA / GREY / GRIS
Condutor	
AWG/MCM	12
mm <sup>2</sup>	4
Dimensões (mm)	
A	19,4
Ø C	5,5
Ø B	3,2
D	12,0
Corrente Máxima* (A)	35