

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-50-20

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105ºC e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

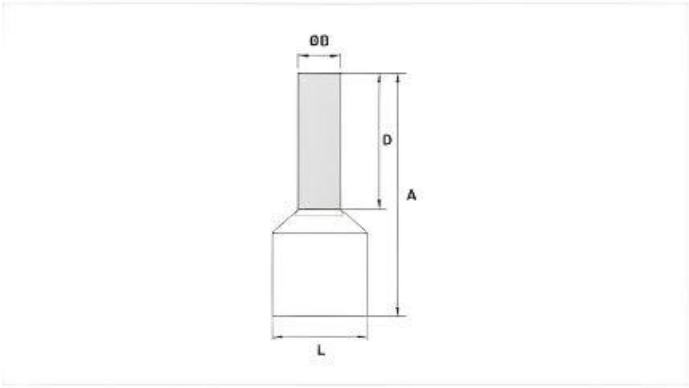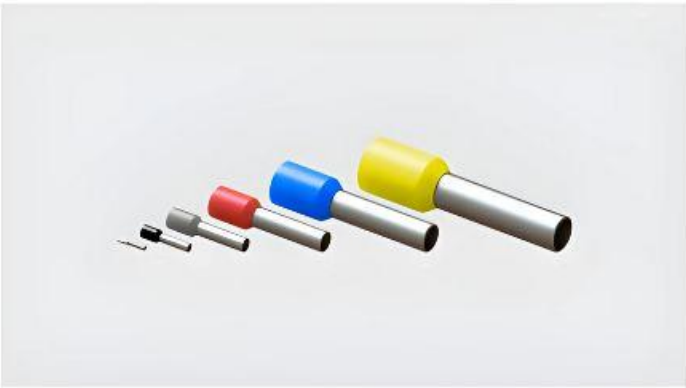

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL / BLUE
Condutor	
AWG/MCM	1/0
mm²	50
Dimensões (mm)	
A	36,0
Ø C	16,0
Ø B	10,9
D	20,0
Corrente Máxima* (A)	230