

TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL

TP-6-4

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e Isolação em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e Isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370

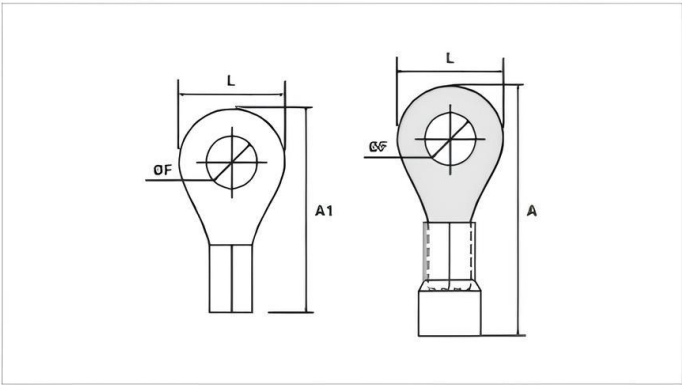

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO
Condutor	
AWG/MCM	12 - 10
mm²	4 - 6
Dimensões (mm)	
L	7,3
A	22,7
ØF	4,3
A1	16,0
Corrente Máxima® (A)	48