

**PF - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)**

PF-16

**Descrição**

**Finalidade:** Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

**Material:** Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre.

**Acabamento:** Estanhado.

**Ferramenta de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Norma:** UL-486A-486B

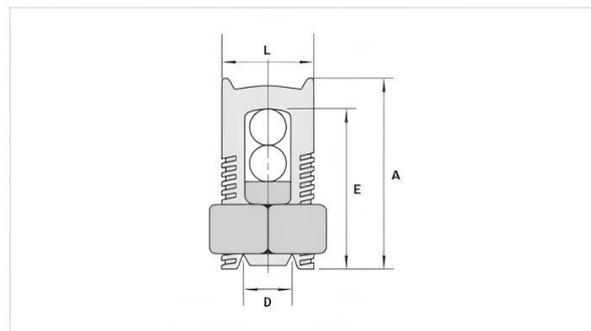

**Características**

**Condutores**

Principal (mm <sup>2</sup> )	16
Derivação (mm <sup>2</sup> )	2,5 - 16

**Dimensões (mm)**

L	11,5
A	23,0
C	12,5
D	5,3
E	21,0